

GEHL®

Mini Yükleyiciler



Kompakt • Güçlü • Becerikli • Bakımı kolay • Emniyetli



GEHL, DÜNYANIN EN SAĞLAM MINİ YÜKLEYİCİ ŞASİLERİNE SAHİPTİR!



Ağır İş Tipi Komponentler

Gehl mini yükleyiciler diğer mini yükleyicilerden farklı olarak ağır görevler için tasarlanmıştır. Dizel motor uzunlamasına yerleştirilmiştir. Dizel motor, hidrolik pompa ve valfler sıralı tiptir. Dolayısıyla daha uzun ömürlü ve sağlamdırlar.

Hidrostatik yürüyüş motorları, güçlü akslar, dayanıklı lastikler, sağlam şasi, güçlü soğutma sistemi, yüksek hacimli dizel motorlar ve daha fazlası Gehl mini yükleyicileri diğer mini yükleyicilerden ayıran temel özelliklerdendir.

AĞIR İŞ TİPİ ZİNCİRLER

Hidrolik yürüyüş motorlarının kontrolü ve zincir bakımı dışarıdan yapılabilir. Dolayısıyla bakım maliyetleri ekonomiktir.

DİZEL MOTOR


Dizel motorlar uzunlamasına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bakım oldukça kolaydır.

HİDROSTATİK YÜRÜYÜŞ MOTORLARI

Ağır iş tipi hidrostatik yürüyüş motorlarının bakımı oldukça kolaydır.

HİDROLİK POMPALAR

Hidrolik pompalar dizel motora doğrudan şaftla bağlıdır. Dolayısıyla sıralı ve çok sağlam bir düzene sahiptir.

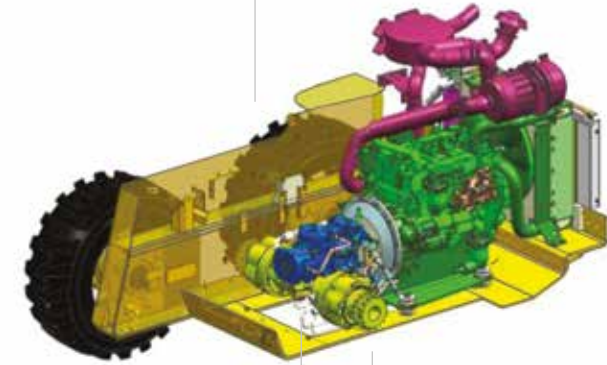

Tek Parça Şasi

- Tüm Gehl Mini Yükleyiciler tek parça şasiye sahiptirler.

Ağır yüklerde ve engebeli koşullarda eklemli şasiler gibi civata koparma derdi yoktur.



Güçlendirilmiş Destekler

- Tüm Gehl Mini Yükleyicilerin şasileri güçlendirilmiştir. Dolayısıyla ağır işlerde ve uzun süreli zorlu çalışma koşullarında mükemmel performans gösterirler.



Kapalı ve Kısa Akslar

- Tüm Gehl Mini Yükleyiciler kapalı tipte aksla donatılmıştır. Aks boyları kısadır ve çapları büyüktür. Dolayısıyla oldukça sağlam ve uzun ömürlüdürler.



Zincirli Aktarma Organı

- Dizel motor ve hidrolik pompalar tek şaft üzerindedir. Hidrostatik yürüyüş motorları ve akslar ağır iş tipi zincirlerle birleşmektedirler. Zorlu işlerde mükemmel dayanım sağlarlar.

Yakından İnceleyin

ÖN KAPI

Tozlu ve yağmurlu çalışma ortamlarında operatör konforunu en üst seviyede tutar. Silecekli ve su depoludur. (İsteğe bağlıdır)

YÜKSEK YAĞ AKIŞI

Standart yağ akışına ek olarak yüksek yağ akışı sağlayan High-Flow modellerimiz mevcuttur. (İsteğe bağlıdır)

ÖN VE ARKA ÇALIŞMA LAMBALARI

Tüm Gehl Mini Yükleyicilerde ön ve arka çalışma lambaları standart olarak sunulmaktadır.

KLİMA (KABİN İÇİ ISITICI & SOĞUTUCU)

Kabin içi ısıtıcı ve soğutucu klima sistemi motorun hararet yapmasını ve ısı kaybını engellemek için kabin üzerine monte edilmektedir. (İsteğe bağlıdır)

AĞIR İŞ TİPİ (HEAVY DUTY) KABİN

Seviye II kabin, 227 kg yükün 6 metre yükseklikten üç defa bırakılması sonrasında bile operatör güvenliğini en üst seviyede tutar.

SÜRGÜLÜ YAN CAMLAR

Tüm Gehl Mini Yükleyicilerde yan sürgülü camlar standart olarak sunulmaktadır.

KABİN TUTMA KOLLARI

Mini yükleyicilere kolay binmek ve inmek için kabin tutma kolları standart olarak sunulmaktadır.

POWER-VIEW BOM KOLU

Daha fazla görüş açısı ve yük devirme yüksekliği için bom kolu patentli olarak POWER-VIEW tipte tasarlanmıştır.

GÜÇLENDİRİLMİŞ ARKA KAPAK

Geri hareketlerde mini yükleyicinizin darbelere karşı korunması için güçlendirilmiş arka kapakla donatılmıştır.

ARKA DÖKÜM TAMPON

Daha fazla yük kaldırma kapasitesi ve denge sağlar. Çarpmalara karşı mini yükleyicinizi korur. (Modellere bağlı olarak tip farklılığı gösterebilir ve isteğe bağlıdır)

BAĞLAMA NOKTALARI

Güvenli taşıma için şasi altında sapan bağlama noktaları mevcuttur. Aynı zamanda geri yanaşmalarda darbelere karşı mini yükleyicinizi korur.

AĞIR İŞ TİPİ (HEAVY DUTY) LASTİKLER

3840 ve üzeri tüm modellerde standart olarak Heavy Duty lastikler bulunmaktadır.

AĞIR İŞ TİPİ (HEAVY DUTY) ZİNCİR KUTUSU

Zincir kutusunun yağı kolayca kontrol edilebilir. Ayrıca bakım işlemleri dış kapak açılarak kolayca gerçekleşir.

Ekonomi

V400 modeline kadar olan tüm Gehl mini yükleyiciler Yanmar marka dizel motorlara sahiptirler. V400 modeli Cummins dizel motora sahiptir. Mini yükleyicinin isteğe göre hızlı bir şekilde yönlendirilebilmesi için, el gazına ek olarak standart olarak ayak gaz pedalı mevcuttur. Güçlü soğutma sistemi sayesinde hararet yapmaz.



Güçlü Dizel Motorlar

- Tüm Gehl Mini Yükleyiciler yüksek basınçlı dizel motorlara sahiptirler.

Yakıt tüketimleri düşüktür ve tork değerleri yüksektir.




Ayak Gaz Pedalı

- Tüm Gehl Mini Yükleyiciler standart olarak ayak gaz pedalına sahiptir. %10-15 oranında yakıt tasarrufu sağlarlar, daha az gürültülüdürler, daha hassas kullanım sağlarlar.



El Gazi

- Tüm Gehl Mini Yükleyiciler ayak gaz pedalına ek olarak el gazına sahiptirler. Dolayısıyla ataşman kullanımlarında yağ debisi limitlendirilebilir.



Yüksek Kapasiteli Soğutma

- Yüksek kapasiteli hidrolik yağ ve motor soğutma sıvısı radyatörleri motora doğrudan bağlı fan ile soğutulmaktadır. Dolayısıyla enerji kaybı en aza indirilmiştir.

Emniyet ve Güvenlik

Gehl marka mini yükleyicileri diğer üreticilerden farklı kılan en önemli konu emniyet ve güvenlidir. Emniyet ve güvenlik en üst seviyede tutulmuştur. Seviye II kabinler tüm modellerimizde standart olarak sunulmaktadır.

Aşağıdaki fotoğrafta inceleyebileceğiniz gibi yakıt deposu kapağı ve motor kaputları kilitlenebilir. Dolayısıyla operatörün kontrolünü ve makinenin emniyetini üst seviyede tutarız.

Acil durumlarda mini yükleyiciden çıkmak çok kolaydır. Arka camın üçgen fitil tutamağını çekerek yuvarlak fitili kolayca çıkarttıktan sonra camı iterek yerinden çıkartabilirsiniz. Daha sonra camı yerine takarak yuvarlak fitili tekrar takarak camı sabitlersiniz.

Cam maliyetinden tasarruf edersiniz. Aşağıdaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi radyal bomlu mini yükleyicilerimizde arka bölümde yatay akslar bulunmamaktadır. Dolayısıyla mükemmel bir geri görüşe sahip olursunuz.

Seviye II Kabin

Seviye I dayanımı: 45 kg

Seviye II dayanımı: 227 kg

6 metre



Bom Düşme Engelleyici Kilit

- Tüm Gehl Mini Yükleyiciler, periyodik bakımlarda veya kontrollerde bom kolunun sabit kalması için bom kolu düşme engelleyici kilide sahiptirler. Zincirli bir pimle kilit eski pozisyonuna alınır.



Kabin Düşme Engelleyici Kilit

- Hidrolik komponentlerin ve motorun ağır bakımlarında kabin hidrolik pistonlar yardımıyla kolaylıkla kaldırılabilir. Kabinin pozisyonunun sabitlenmesi için bir kilit mevcuttur.



Hidrolik Park Freni

- Hidrolik park freni sayesinde mini yükleyicinin tüm yürüyüş hareketleri kısıtlanır. Düğmeye tekrar basıldığında operatör çalışma kolları devreye girer ve yürüyüş hareketlerine devam edilebilir.



Koruyucu Arka Döküm Tampon


- Arka tampon hem daha fazla yük kaldırma kapasitesi sağlar, hem de çarpmalara karşı makinenin gövdesini korur. Ayrıca yatma yükünü artırır. (İsteğe bağlıdır)





Benzersiz Çalışma Kolları

Tüm Gehl mini yükleyicilerimizde tüm yürüyüş hareketleri sol çalışma kolu üzerinden gerçekleşir. Dolayısıyla operatörlere daha kolay bir kullanım sağlanır. Tüm kepçe ve bom hareketleri sağ operatör çalışma kolu üzerinden gerçekleşir.


Tek elle yürüyüş hareketleri

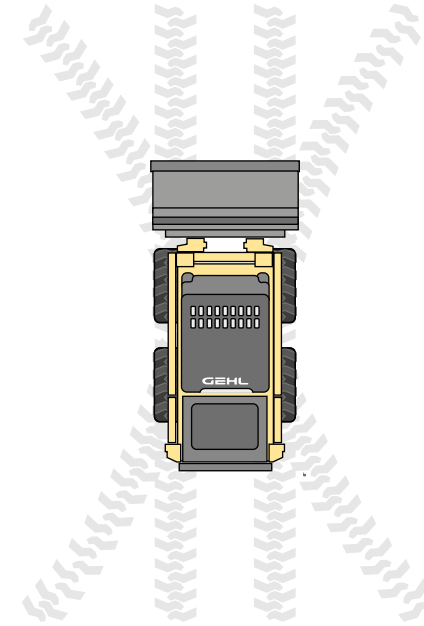


Tek elle kol ve kepçe hareketleri

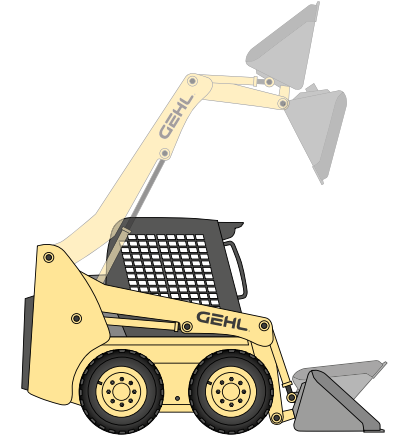

Sol elle tüm yürüyüş hareketleri



Sağ elle tüm kol ve kepçe hareketleri



Kendi Ekseni Etrafında Dönebilme

- Sol iki teker ve sağ iki teker birer yürüyüş motoruyla tahrik edilir. Mini yükleyiciniz kendi eksenini etrafında 360 derece manevra yeteneğine sahiptir. Dar alanların uzmanıdır.

YÜKSEK YAĞ ÇIKIŞI İLE AĞIR İŞLERİ HAFİFLETİN !



Konfor

Operatör konforu konusunda hiç tereddüt etmedik. Kabin içi ses izolasyon sistemi, ısıtıcı ve soğutucu ön hazırlığı, kol dayamalı operatör güvenlik barı, yan sürgülü camlar, geniş görüşlü tasarım standart olarak yer almaktadır.



Not: Joystick tipi modellere göre farklılık gösterebilir.



Kabin İçi Isıtma ve Soğutma

- Mini Yükleyicini ısteğe bağılı olarak soğuk havalarda ısıtabilir, sıcak havalarda ise soğutabilirsiniz. Kabin içi izolasyon ve ızgaralar makina üzerinde standart donanım olarak gelmektedir.



Gösterge Paneli

- R190, R220, R260 ve tüm V serisi mini yükleyicilerde LCD gösterge paneli bulunmaktadır.

Tüm bilgilere ulaşmak artık eskisinden daha kolay bir hale gelmiştir.



Hydraglide (Sarsıntısız Sürüş)

- Hydraglide ile sarsıntısız bir sürüş sağlanır. Durma ve kalkmalar daha yumuşaktır.
- Kol hareketlerinin durma anı daha yumuşaktır. Dolayısıyla mini yükleyiciniz daha uzun ömürlüdür.



Silecekli ve Arm Kilitli Ön Kapı

- Tozlu ya yağmurlu çalışma koşullarında ön kapı kullanabilirsiniz.
- Camlıdır, silecekli, su fıskiyeli ve depoludur. Kapı açırken emniyetten ötürü hareket etmez. (İsteğe bağılıdır)

Kolay Bakım ve Temizlik

Zorlu çalışma şartlarıyla birlikte bakım ve temizlik kolaylığı en önemli konulardandır. Kabin, iki civata sökülerek yukarı kaldırılabilir. Alt temizleme kapakları sökülerek motor kompartmanı kolayca yıkanabilir. Ön temizleme kapağı sökülerek ayak bölümü kolayca temizlenebilir.



Ayak Bölümü Temizlik Kapağı

- Ön kapak çıkartılarak ayak bölümü kolayca yıkanabilir.
- Sadece üç civata gevşetilerek kolayca çıkartılabilir ve tekrar kolayca monte edilir.



Alt Temizleme ve Bakım Kapakları

- Uzun süreli ve zorlu çalışma ortamlarında motor kompartmanının kolayca yıkanabilmesine ve temizlenebilmesine olanak verir. Her bir kapak iki civata sökülerek çıkartılabilir.



Kolay Erişilen Tahliye Tapaları

- Hidrolik yağ, motor yağı, zincir kutusu yağı alt tahliye tapaları sayesinde kolayca değiştirilebilir. Bakım süreleri oldukça kısadır.



Arka Bakım Kapakları

- Periyodik bakımlar sadece arka kapak açılarak gerçekleştirilebilir. Akü kolayca değiştirilebilir. Güçlü arka kapak sayesinde radyatör ve motor bölümü korunur.

GENİŞ ATAŞMAN SEÇENEĞİYLE ÇOK MAKSATLI KULLANIM!



Yüksek Ataşman Hidrolik Yağ Akışı

Tüm Gehl marka mini yükleyici modellerinde standart olarak ataşman hattı sunulmaktadır. Özel ataşmanlar için yüksek yağ akışı sağlayan modellerimiz mevcuttur. Hem daha fazla yağ akışı sağlanır, hem de ek yardımcı portlar sunulur.



Standart Ataşman Tesisatı

- Tüm Gehl Mini Yükleyicilerde standart ataşman tesisatı çift yönlüdür ve hareketsiz bölümler çelik borulardan imal edilmiştir. Dolayısıyla yağ ısısı atmosferik olarak dengelenir.



Yüksek Kapasiteli Ataşman Tesisatı

- Ağır iş tipi ataşmanlar için hem daha fazla ataşman portuna, hem de daha yüksek yağ akışına ihtiyaç olur. High-Flow ataşman tesisatıyla çalışmayan ataşman yok denecek kadar azdır.



Hassas Yağ Akışı Kontrolü

- Joystick operatör kollarında yağ akışı baş parmakla hassas bir şekilde ayarlanabilir ve yönü değiştirilebilir.



Hızlı Ataşman Değişimi

- Kilidin açılıp kapatılmasıyla her türlü ataşman kolayca monte edilebilir. Zamandan tasarruf edilebilmesi için isteğe bağlı hidrolik ataşman bağlantısı mevcuttur.

Çok Maksatlı Kullanım

Mini yükleyici modellerimiz yer üstü ve yer altı uygulamalarında oldukça başarılıdır. Dilediğiniz uygun ataşmanı kullanarak mini yükleyicinizi çok maksatlı bir makineye dönüştürebilirsiniz. Kolay taşıma ve nakliye için spanzet bağlantıları standart olarak sunulmaktadır.



Limn Uygulamaları

- Limanlarda gemi içi temizlik veya konteyner yüklemeleri için mini yükleyicilerimiz kolayca taşınabilir. Dört noktadan kaldırma halkalarıyla dengeli bir biçimde kaldırılabilirler.




Maden Uygulamaları

- Maden ocaklarında zorlu işlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dünyanın en geniş bomuna sahibiz.



Asfalt Uygulamaları

- Soğuk asfalt kazıma ve kanal işlemlerini başarıyla gerçekleştirir.



Toprak ve Kanal Uygulamaları

- Yüzden fazla ataşman modelimizle toprak ve tarım uygulamalarını destekleyebilmekteyiz.

Teknik Özellikler




Modeller	1640	3840	R 135	R 150	R 165	R 190	R 220	V 270 GEN:2	V 330 GEN:2	V 400
Üretim Yeri	A.B.D	A.B.D	A.B.D	A.B.D	A.B.D	A.B.D	A.B.D	A.B.D	A.B.D	A.B.D
Yük kaldırma kapasitesi	386 kg	533 kg	680 kg	748 kg	816 kg	957 kg	1.075 kg	1.361 kg	1.497 kg	1.814 kg
Yatma yükü	772 kg	1.066 kg	1.360 kg	1.496 kg	1.632 kg	1.914 kg	2.150 kg	2.722 kg	2.994 kg	3.628 kg
Çalışma ağırlığı	1.352 kg	1.814 kg	2.327 kg	2.690 kg	2.796 kg	3.121 kg	3.620 kg	3.697 kg	4.123 kg	5.035 kg
Ataşman hidrolik yağ akışı	38,2 ℓ/dak	55 ℓ/dak	64,4 ℓ/dak	64,4 ℓ/dak	71,4 ℓ/dak	70 ℓ/dak	90 ℓ/dak	89 ℓ/dak	89 ℓ/dak	121 ℓ/dak
Ataşman hidrolik yağ akışı - High-Flow Tip	-	-	-	-	-	119 ℓ/dak	132,5 ℓ/dak	132 ℓ/dak	132 ℓ/dak	154 ℓ/dak
Motor markası	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Cummins
Motor Menşei	Japonya	Japonya	Japonya	Japonya	Japonya	Japonya	Japonya	Japonya	Japonya	A.B.D
Hava besleme sistemi	Atmosferik	Atmosferik	Atmosferik	Atmosferik	Atmosferik	Atmosferik	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Yakıt türü	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel
Motor hacmi	1,3 ℓ	1,6 ℓ	2,2 ℓ	2,2 ℓ	3,3 ℓ	3,3 ℓ	3,3 ℓ	3,3 ℓ	3,3 ℓ	4,5 ℓ
Motor gücü (Net)	24 HP	35 hp	44,5 hp	44,5 hp	68,4 hp	69 hp	72 hp	72 hp	72 hp	99 hp
Motor gücü @	2.400 d/dak	2.800 d/dak	2.800 d/dak	2.800 d/dak	2.500 d/dak	2.500 d/dak	2.500 d/dak	2.500 d/dak	2.500 d/dak	2.200 d/dak
Silindir sayısı	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Maksimum sürüş hızı	8,9 km/h	9,5 km/h	13 km/h	12 km/h	12 km/h	12 km/h	13 km/h	12 km/h	13 km/h	10,5 km/h
Maksimum sürüş hızı (2 hızlı olan modellerde)	-	-	-	-	19,5 km/h	20 km/h	19 km/h	19 km/h	20 km/h	18 km/h
Hidrolik yağ kapasitesi	27,3 ℓ	30,3 ℓ	37,9 ℓ	41,6 ℓ	41,6 ℓ	30,3 ℓ	30,3 ℓ	40 ℓ	40 ℓ	63 ℓ
Yakıt deposu kapasitesi	29 ℓ	39,4 ℓ	62,5 ℓ	62,5 ℓ	62,5 ℓ	62,5 ℓ	68,1 ℓ	92,7 ℓ	92,7 ℓ	118 ℓ

Not: Motor modelleri ve güçleri, yürüyüş hızları, kaldırma kapasitleri, yatma yükleri yasal gereksinimlere ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. Tüm yük kaldırma kapasiteleri ve yatma yükleri, takılabiliyorsa arka döküm tampon dahil değerlerdir.

Boyutlar

Modeller	1640	3840	R 135	R 150	R 165	R 190	R 220	V 270 GEN:2	V 330 GEN:2	V 400
A Toplam erişim yüksekliği	3.167 mm	3.546 mm	3.655 mm	3.876 mm	3.876 mm	4.013 mm	4.089 mm	4.252 mm	4.369 mm	4.745 mm
B Kabin yüksekliği	1.897 mm	1.786 mm	1.908 mm	1.948 mm	1.948 mm	2.032 mm	2.057 mm	2.057 mm	2.083 mm	2.083 mm
C Geri yanaşma açısı	30 °	26 °	25 °	21 °	21 °	25 °	25 °	25 °	25 °	19 °
D Zemin - Şasi arası yükseklik	150 mm	152 mm	201 mm	160 mm	160 mm	165 mm	203 mm	203 mm	229 mm	185 mm
E Tekerlekler arası mesafe	775 mm	876 mm	955 mm	988 mm	988 mm	1.067 mm	1.092 mm	1.257 mm	1.257 mm	1.387 mm
F Toplam uzunluk (Kovasız)	1.905 mm	2.258 mm	2.342 mm	2.385 mm	2.385 mm	2.388 mm	2.667 mm	2.959 mm	3.023 mm	3.086 mm
G Toplam uzunluk (Kovalı)	2.576 mm	2.896 mm	3.056 mm	3.101 mm	3.101 mm	3.226 mm	3.467 mm	3.759 mm	3.874 mm	4.026 mm
I Boşaltma yüksekliği	1.836 mm	2.146 mm	2.098 mm	2.380 mm	2.380 mm	2.311 mm	2.388 mm	2.540 mm	2.502 mm	2.916 mm
J Kova altı pim yüksekliği	2.438 mm	2.746 mm	2.784 mm	3.023 mm	3.023 mm	3.061 mm	3.124 mm	3.310 mm	3.332 mm	3.647 mm
K Tam yükseklikte yanaşma mesafesi	376 mm	579 mm	577 mm	579 mm	579 mm	572 mm	686 mm	813 mm	813 mm	1.003 mm
L Boşaltma açısı	46 °	42 °	40 °	38 °	38 °	42 °	40 °	42 °	42 °	31 °
M Tam yükseklikte zemin indirme açısı	100 °	99 °	82 °	99 °	99 °	96 °	95 °	94 °	94 °	100 °
N Standart kova genişliği	920 mm	1.380 mm	1.380 mm	1.680 mm	1.680 mm	1.680 mm	1.830 mm	1.830 mm	1.830 mm	2.140 mm
O Kepçeli ön çevre yarıçapı	1.473 mm	1.763 mm	1.842 mm	1.869 mm	1.869 mm	2.007 mm	2.223 mm	2.286 mm	2.400 mm	2.248 mm
P Arka çevre yarıçapı	1.097 mm	1.374 mm	1.372 mm	1.466 mm	1.466 mm	1.486 mm	1.524 mm	1.689 mm	1.765 mm	1.791 mm
Q Makina genişliği (standart ağır iş tipi HD lastiklerle)	909 mm (8,7 x 12)	1.229 mm (27 x 8,5 x 15)	1.336 mm (10 x 16,5)	1.605 mm (10 x 16,5)	1.605 mm (10 x 16,5)	1.638 mm (10 x 16,5)	1.664 mm (12 x 16,5)	1.765 mm (12 x 16,5)	1.829 mm (14 x 17,5)	2.019 mm (14 x 17,5)
Q Makina genişliği (isteğe bağlı ağır iş tipi HD lastiklerle)	-	-				1.775 mm (12 x 16,5)	1.728mm (14 x 17,5)	1.829 mm (14 x 17,5)	-	

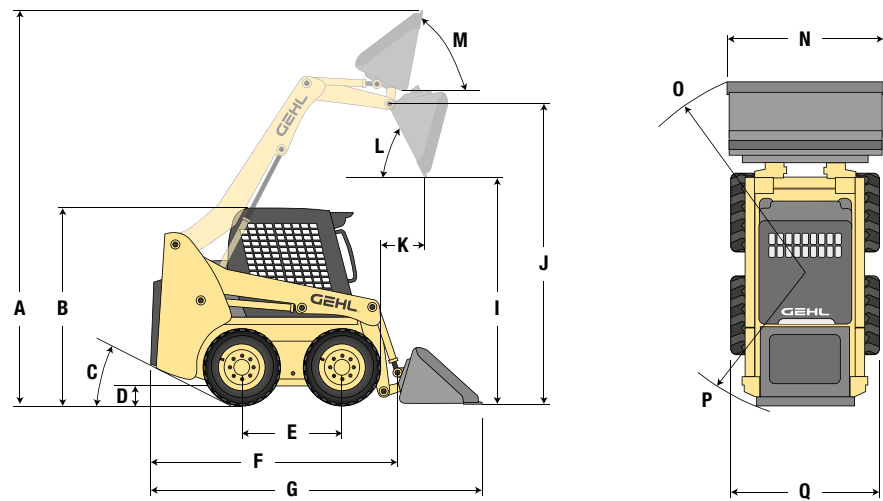

POLİÜRETAN VEYA ÇELİK PALET



HEAVY DUTY LASTİK



SEVERE DUTY LASTİK



DOLGU LASTİK

Donanım

Modeller	1640	3840	R 135	R 150	R 165	R 190	R 220	V 270 GEN:2	V 330 GEN:2	V 400
Ayak Gaz Pedalı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
El Gazı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ROPS / FOPS Seviye II Kabin (Ağır İş Tipi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Power-View Bom Kolu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Auto-Shutdown (Otomatik Motor Kapatma Sistemi)	-	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Motor Devir Dengeleyici ve Bayılma Engelleyici	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Kol Ucuna Kadar Döşenmiş Ataşman Tesisatı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Standart-Flow (Ataşman Yağ Akışı)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
High-Flow (İlave Yüksek Debili Yağ Çıkışları)	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Sürgülü ve Camlı Yan Pencereleler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sökülebilir Alt Temizleme Kapakları	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sökülebilir Ayak Bölümü Temizleme Kapağı	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydralock (Hidrolik Park Freni)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bom Kolu Emniyet Kilidi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hidrostatik Sürüş	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
All-Tach Hızlı Ataşman Bağlantısı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fren Kontrolü Otomatik/Manuel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tahribat Önleyici Koruma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Çalışma Lambaları (Önde ve Arkada)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Operatör Koruma Barı (Kol Dayanaklı)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emniyet Kemerı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabin İçi Ses İzolasyonu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alev Engelleyici Susturucu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akü Bağlantısını Kesen Şalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD Lastikler (Ağır İş Tipi)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otomatik Paralel Kepçe Seviyesi Ayarlama	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Arka Korumucu Döküm Tampon	-	○	○	○	○	○	○	○	●	●
2 Hızlı Sürüş Sistemi	-	-	-	-	○	○	○	○	●	●
Camlı ve Silecekli Ön Kapı	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tepe İkaz Lambası	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Geri Harekette Sesli Uyarı Sistemi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kabin İçi Isıtma	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kabin İçi Soğutma	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○



KALE

Türkiye Distribütörü

KALE Makina Pazarlama A.Ş. Telefon: +90 216 593 93 00 Faks: +90 216 593 93 10 Web: www.kalemakina.com.tr
Adres: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 3. Sokak No.11 Tuzla TR-34953 İstanbul - TÜRKİYE

Bu broşürdeki bilgiler teknik hatalar ya da yazım hatları içerebilir. Gehl ve Kale, ürünler ve programlar hakkında bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.