

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR

K008-3



Kubota

**Süper kompakt. Yüksek güvenilirlikte. Çalıştırması kolay.
1 tonun altında dünya çapında en iyi satan modelimiz ,
inanılmaz derecede verimli süper mini ekskavatör olarak
geliştirilmiştir - Kubota K008-3.**




Hızlı ayrılan kepçe pimleri

Zaman tasarrufu sağlayan
bu özellik ataşmanların
herhangi bir alet gerekmeden
hızlı biçimde sökülüp takılmasını
sağlar.


K008-3

Korumalı hidrolik servis portu boruları

K008-3 ile artık hidrolik servis portu
borularını değiştirmenize gerek
kalmayacak. Hidrolik borusunun zarar
görme riskini azaltmak için, K008-3
aynı zamanda sınıfında direğin içine
gizlenmiş servis portu borularına sahip
tek ekskavatördür ve servis portları
direğin ucuna uygun biçimde
yerleştirilmiştir.

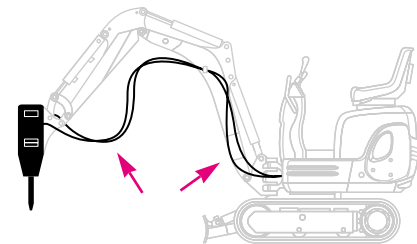

Önceki modeller

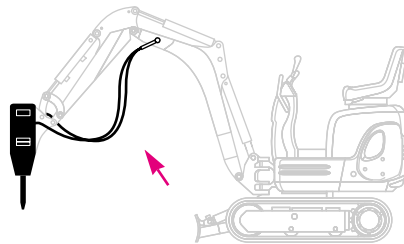

K008-3

Kubota E-TVCS motoru

Endüstriyel kompakt makina pazarında yüksek güvenilirliğe sahiptir. Motorumuzun (yakıtın üç hattan gönderilip girdap oluşturulduğu ve böylece mükemmel yanmanın sağlandığı) eşsiz Three Vortex Combustion Sistemi ile oluşturulan verimli yanma; egzoz emisyonunu, gürültüyü ve titreşimi azaltır. Yeni yapısı da daha hızlı bakım yapılmasını sağlamak için birçok bileşenin kolaylıkla erişileceği biçimdedir.



Alet kutusu / Kılavuzlar

El altında bulunan bir alet kutusu sürücü koltuğunun altına uygun biçimde yerleştirilmiştir. Ayrıca, kullanım kılavuzları da koltuğun arkasındaki bir bölmede bulunur.



Tam açılan motor kapağı

Motor kapağının yukarı yatma işlemi, motor ile ilgili birçok bileşene daha kolay erişim olanağı verir.




Kolay ve hızlı yağlama

Sağ taraftaki tüm ön ataşman yağlama noktaları ile her noktayı her yere çarptığınız günleri unutarak hızlıca yağlayacaksınız.



Kaldırma noktaları

Üç noktadan kaldırma, bir vincin makinayı taşıma amacıyla kolaylıkla ve güvenle kaldırmasına olanak verir.

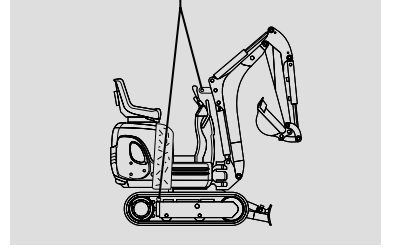

Artırılmış hortum koruması

Tüm hidrolik hortumları direk içerisinde eşsiz biçimde gizlenmiştir ve direk silindiri direğin en üstünde bulunur, K008-3 dayanıklı koruma sunarak hizmet ömrünü artırır.

Ayarlanabilir palet mesafesi


Bir kolun çalıştırılması ile, K008- 3'ün hidrolik olarak ayarlanabilen palet mesafesi dar alanlarda dolaşıma olanak vermek üzere saniyeler içerisinde 700mm'ye düşürülür. Tam tersine, palet mesafesinin 860mm olan tam genişliğine ayarlanması önceki modele kıyasla hidrolik kırıcılarla bile çalışırken daha yüksek bir güvenlik seviyesi için dengede yaklaşık %15 artış sağlar.



Kolay çıkarılan bir pimle, hızlı katlanan dozer bıçağı boyutu hemen ayarlanır.






700mm'ye düşürüldüğünde, K008-3 binaların içerisine girmeye izin vererek kolaylıkla kapıların ardına geçebilir.

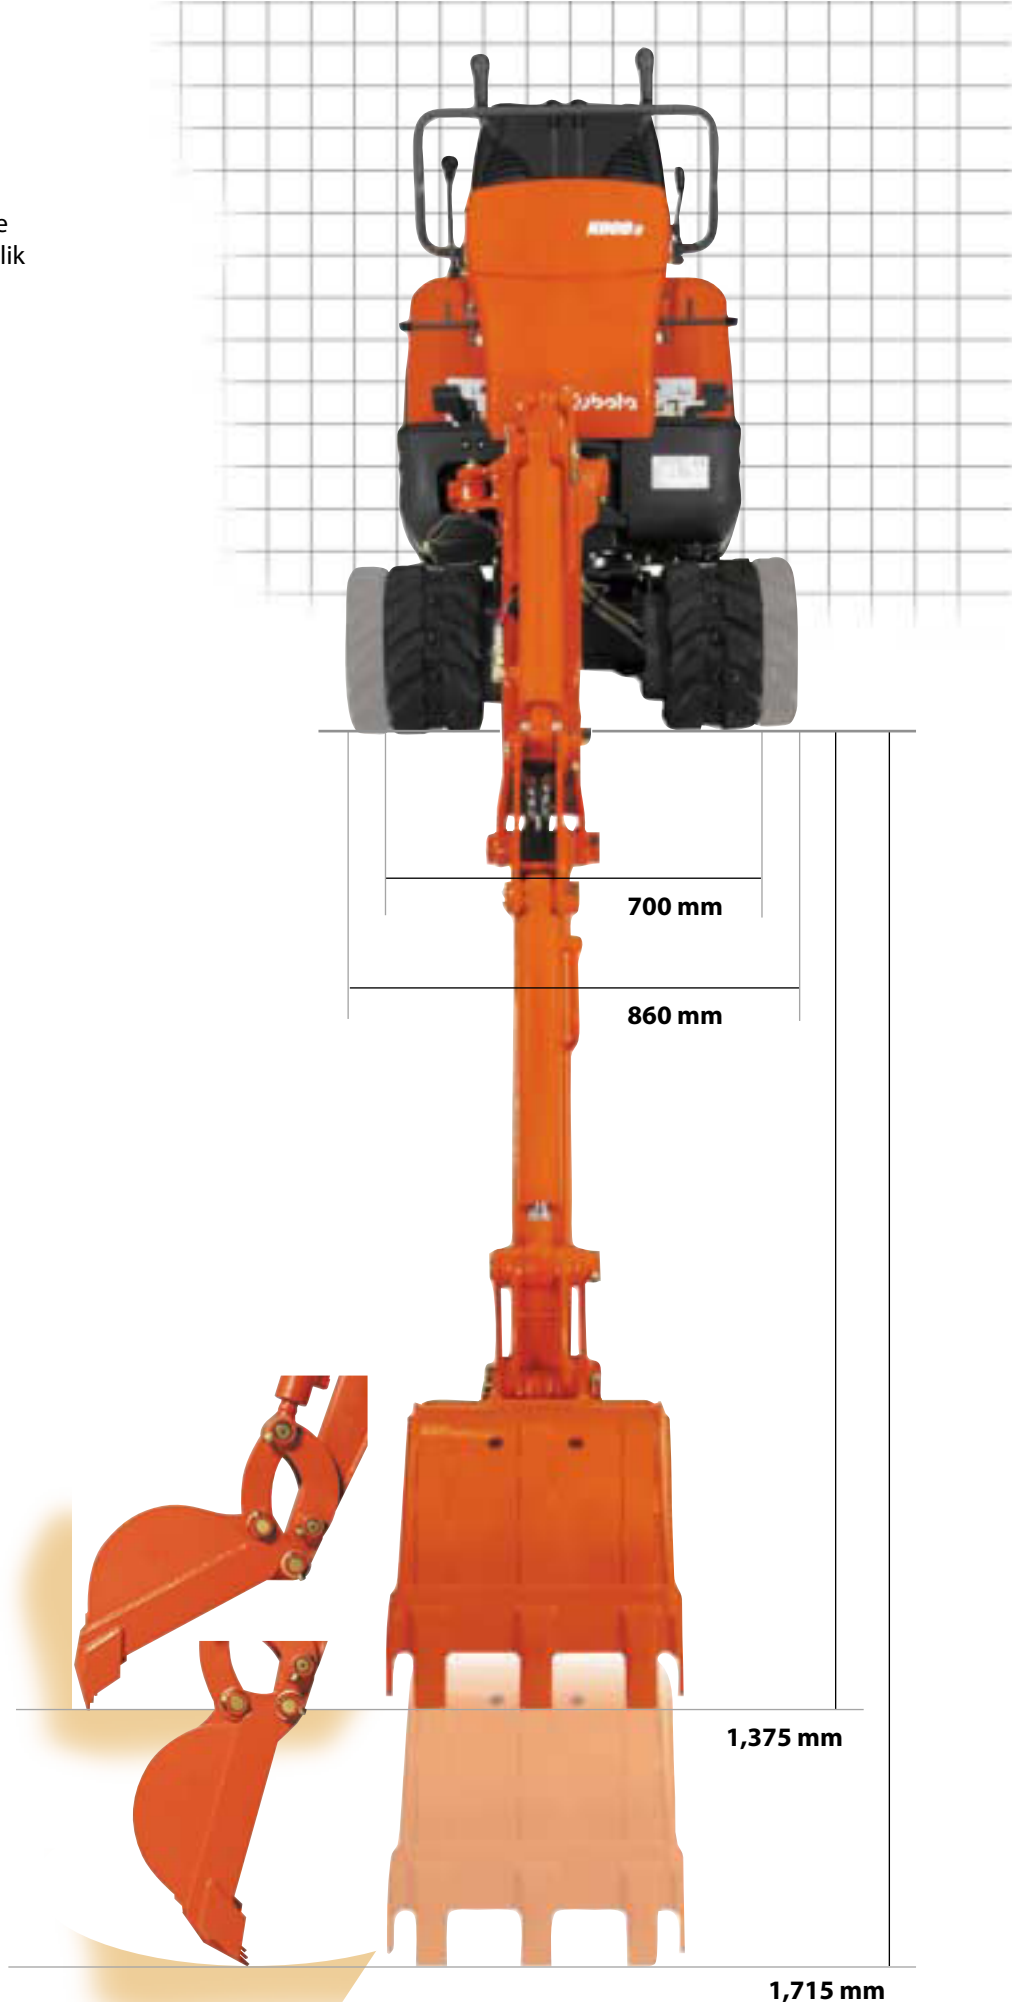

TEKNİK ÖZELLİKLER

*kauçuk paletli tip			
Makina ağırlığı	Kauçuk palet	kg	850
Kepçe kapasitesi, std. SAE/CECE	m ³		0.022/0.018
Kepçe genişliği	yan dişlerle	mm	368
	yan dişler olmadan	mm	350
Motor	Model		D722-BH-3
	Tipi		Su soğutmalı,dizel motor E-TVCS (Ekonomik ekolojik tip)
	Güç (ISO90249)	PS/rpm	10.2/2050
		kW/rpm	7.4/2050
	Silindir sayısı		3
	Çap x strok	mm	67 x 68
	Motor hacmi	cc	719
Toplam uzunluk	mm		2750
Toplam yükseklik	mm		1420
Dönüş hızı	rpm		8.3
Kauçuk palet genişliği	mm		180
Çene mesafesi	mm		900
Dozer bıçağı boyutu (genişlik x yükseklik)	mm		700/860 x 200
Hidrolik pompalar	P1, P2		Dişli pompası
	Akış hızı	ℓ/dak	10.5+10.5
	Hidrolik basınç	MPa (kgf/cm ²)	16.7 (170)
Maksimum kazma gücü	Kol	kN (kgf)	4.5 (460)
	Kepçe	kN (kgf)	9.8 (1000)
Bom döndürme açısı (sol/sağ)	derece		55/60
Yardımcı devre	Akış hızı	ℓ/dak	21.0
	Hidrolik basınç	MPa (kgf/cm ²)	170
Hidrolik deposu	ℓ		12.5
Yakıt deposu kapasitesi	ℓ		12.0
Maksimum sürüş hızı	km/h		2.0
Toprağa temas basıncı	kabin	kPa (kgf/cm ²)	22.5 (0.23)
Zemin açıklığı	mm		150

ÇALIŞMA ARALIĞI

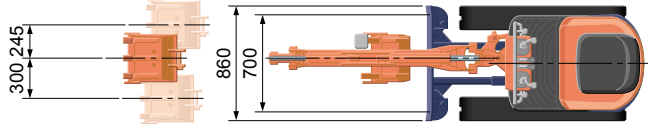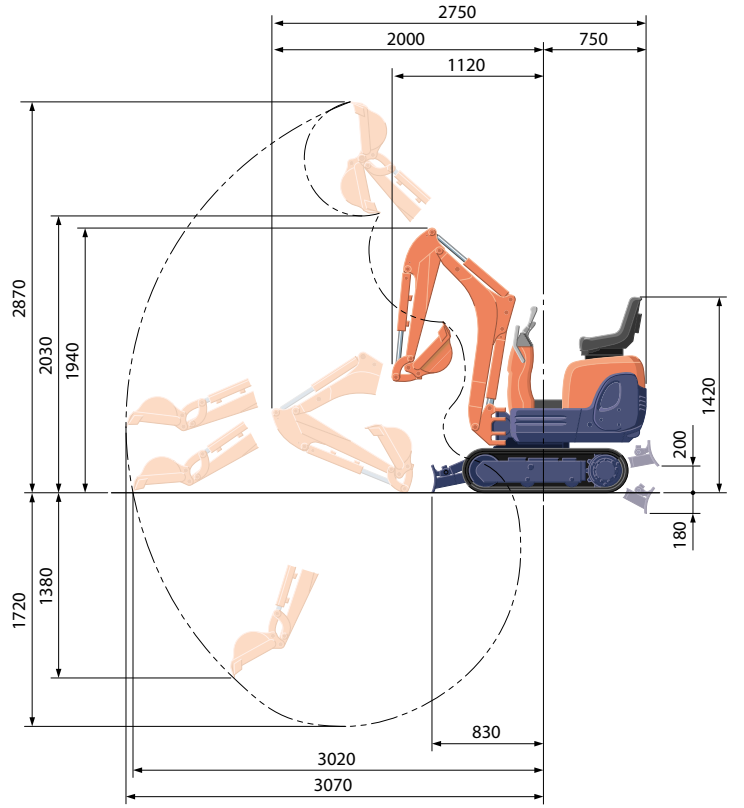

Birim: mm


KALDIRMA KAPASİTESİ

Kaldırma Noktası Yüksekliği	Kaldırma noktası yarıçapı (2,0m)			Kaldırma noktası yarıçapı (2,5m)		
	Önden		Yandan	Önden		Yandan
	Bıçak Aşağıda	Bıçak Yukarıda		Bıçak Aşağıda	Bıçak Yukarıda	
1.0 m	2.4 (0.24)	1.7 (0.18)	1.4 (0.14)	2.0 (0.20)	1.2 (0.12)	1.0 (0.10)
0.5 m	2.7 (0.27)	1.6 (0.17)	1.3 (0.14)	2.0 (0.20)	1.2 (0.12)	0.9 (0.10)

Lütfen dikkat:

* Kaldırma kapasiteleri ISO 10567 temeline dayanır ve makinanın statik yana yatma yükünün %75'i veya makinanın hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'si aşılmamalıdır.

* Ekskavatör keçesi, kanca, askı ve diğer kaldırma aksesuarları bu tabloda bulunmamaktadır.

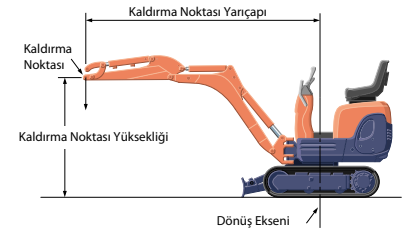

* Çalışma aralıkları standart Kubota keçesi ile ve hızlı kaplin olmadan elde edilmiştir.
* Teknik özellikler herhangi bir bildirimde bulunmaksızın geliştirme amacıyla değiştirilebilir.